

MEMORIAL DESCRIPTIVO

Obra: Execução dos serviços de infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sinalização.

End: Estrada Municipal Sargento Sebastião Dias Martins, Rua Francisca Borges de Souza, Rua Afonso Garcia da Rosa.

Bairro: Vista Alegre – Tuiuti - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação da placa de Obras.

Guia e sarjeta extrusada:

Fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obras necessária para a execução das guias e sarjetas extrusadas “in loco”, conforme dimensionamento na planilha compreendendo os seguintes serviços:

- A) Piqueteando com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00m; fixação de linha de náilon nos piquetes, conforme as instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas do perfil a serem executados;
- B) Execução do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina extrusora;
- C) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com ou mais ou menos 1cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de trás da junta escavar buraco com a colher de pedreiro.
- D) Após a execução das juntas de dilatação, deverá ser executado acabamento com argamassa de cimento por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado.
- E) Para a execução dos serviços, deverá ser fornecido argamassa de acabamento, a mobilização de equipe e equipamentos adequados.
- F) Deverá ser fornecido concreto apropriado para a execução do perfil por meio de maquina extrusora, e o fornecimento de materiais e mão de obras necessários para a execução de preparo de base e/ou lastro, quando necessários. Os produtos florestais e/ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos decretos estaduais 49.673/2005 e 49.674/2005.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA



Os serviços de pavimentação asfáltica, compreendem os serviços de:

- abertura de caixa de 40cm;
- regularização e compactação do subleito mínimo 95% PN;
- base de bica corrida, com espessura de 18 cm compactada;
- imprimação impermeabilizante;
- Revestimento em CBUQ e=3cm.


CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverão ser seguidas todas as normas e especificações da ABNT.

Todos os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificações da ABNT.

A execução dos serviços e o fornecimento de matérias deverão seguir os critérios de medição e remuneração da CPOS.

Qualquer dúvida quanto a utilização e/ou aplicação dos serviços/matérias, quando da execução, deverá ser esclarecida com fiscalização.

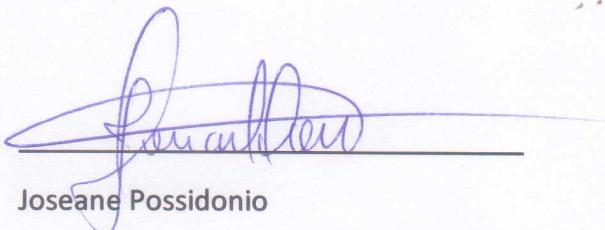

Joseane Possidonio

Resp. Técnico Eng. Civil CREA: 5069229018

ART: 28027230190906129